



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

cold cabinet

CONDENSAFVOERPOMP

Een hoogwaardige koelpomp van roestvrij staal met lange levensduur. Ontworpen om onder retail koelmeubelen te passen, ze pompt koelwater weg en filtert vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Groot reservoir
- Huis van roestvrij staal
- Plug and play


TOEPASSINGEN

- Enkelvoudige en meerdere koelunits, OEM
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits

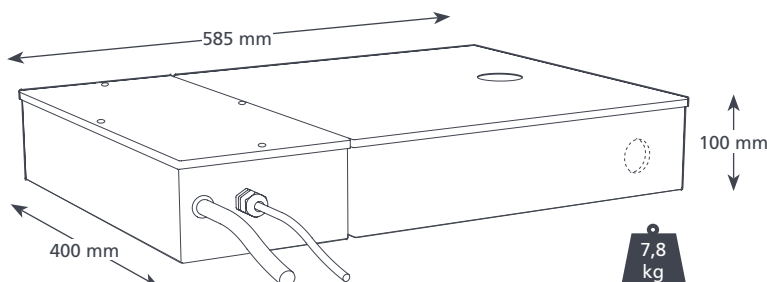



SPECIFICATIES COLD CABINET

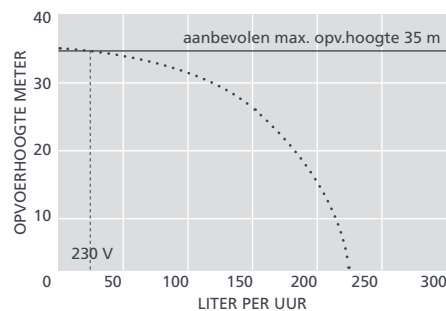Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,38 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.



VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	 FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	 FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	 AX5101
StayClean strippen	 FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES COLD CABINET

Cold Cabinet- boveninlaat	FP2119
Cold Cabinet- zijinlaat	FP2120

* Alleen met zij-inlaat

DE DOOS BEVAT

Cold Cabinet pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com