



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



errp

CONDENSAFVOERPOMP

Vervaardigd van robuust plastic, de licht gewicht ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) laat toe om effectief dooiwater weg te pompen en filtert het mogelijke vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden


TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitines
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits

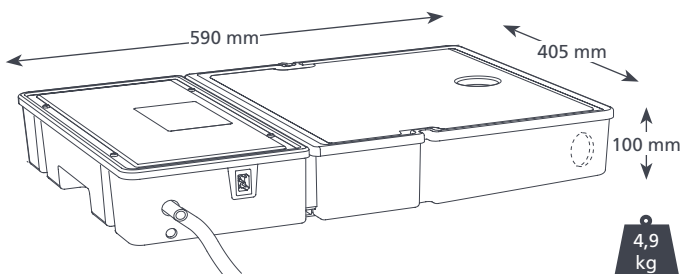

SPECIFICATIES ERRP

Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

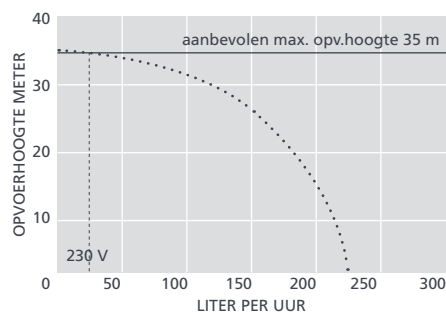

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES ERRP

ERRP – boveninlaat	FP2318
ERRP – zij-inlaat	FP2320
* Alleen met zij-inlaat	

DE DOOS BEVAT

ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker