



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

low profile errp

CONDENSAFVOERPOMP

De lichte kunststof ERRP (zuinige koelpomp voor detailhandel) is exclusief ontworpen om onder koelvitrites te passen en is geschikt om dooiwater en vervuild water af te voeren.



Max. debiet 190 l/h




Max. net. opv.hoogte 21 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Lichtgewicht en slank
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden
- Plug and play


TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitrites

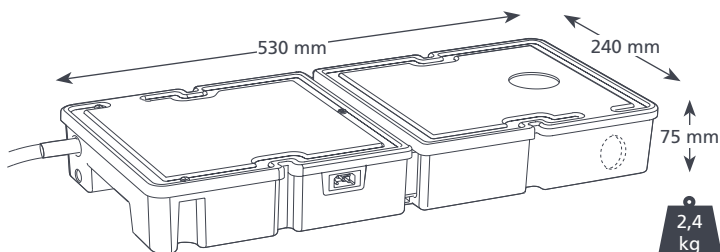

SPECIFICATIES LOW PROFILE ERRP

Max. debiet	190 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	21 m
Tankinhoud	3,5 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

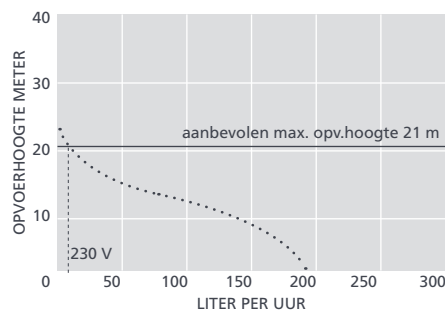

OPTIES LOW PROFILE ERRP

Low Profile ERRP – boveninlaat	FP2597
Low Profile ERRP – zij-inlaat	FP2805

* Alleen met zij-inlaat

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Low Profile ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com