



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini aqua®

CONDENSAFVOERPOMP

De kleinste condensafvoerpomp van de wereld kan op plekken worden ingebouwd waar anderen dit niet kunnen!



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- Zeer slank
- Hoge prestaties
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde minisplitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** montage rechtstreeks binnen de unit



0,18 kg

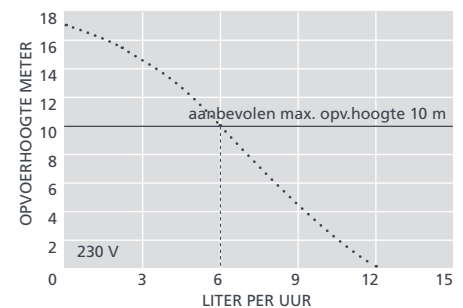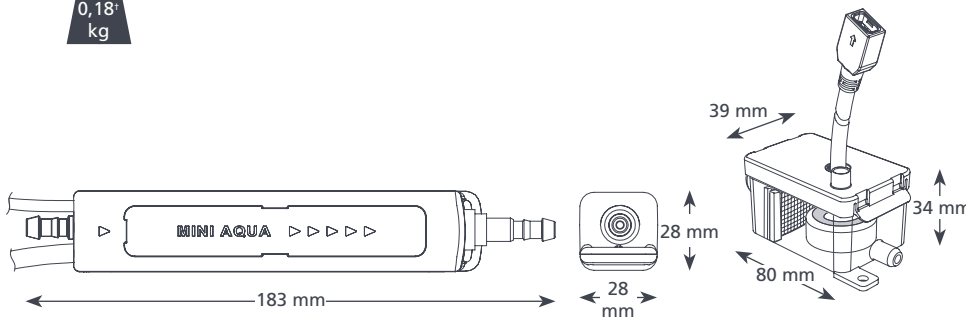

SPECIFICATIES MINI AQUA

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MINI AQUA

Mini Aqua	FP2406/2
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

- Mini Aqua pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir (incl. filter, vlotter, deksel)
- 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam. • Hevelbeveiliging • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm blauwe inlaatslang 14 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker

13