



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



silent+

MINI ORANGE

CONDENSAFVOERPOMP



De beste minipomp van de wereld wordt nu de stilste van zijn klasse! De Silent+ Mini Orange is fluisterstil dankzij een akoestische demper, trillingsdempende slangen en steunen.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



19 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- De stilste van zijn klasse
- Vlottermodule inbegrepen
- Plug and play

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; Hoge wandgemonteerde splitsystemen



0,25 kg

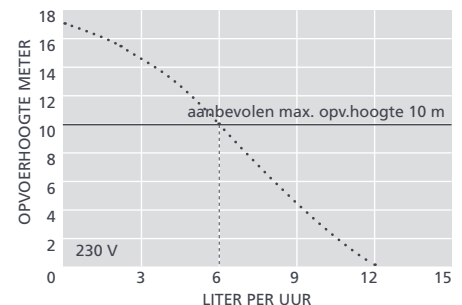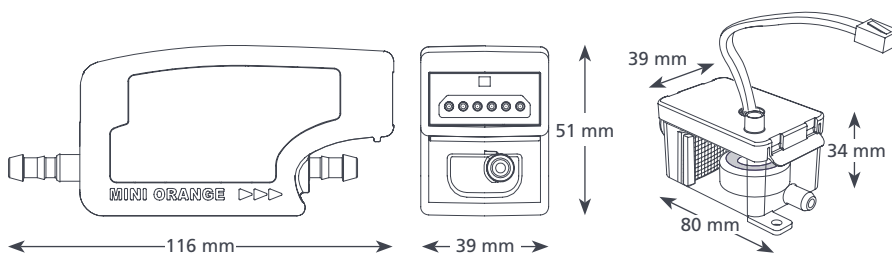

SPECIFICATIES SILENT+ MINI ORANGE

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	19 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange	FP3313
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Silent+ Mini Orange pomp • 1,5 m voedingskabel
 Plug and play • Akoestische demper en 1 m oranje afvoerslang met connector
 • Trillingsdempende steun • Reservoir
 • Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel
 • Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging
 • Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluchting 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer
 • ontageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com