



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini tank

CONDENSATIEPOMP



De nieuwe en verbeterde Mini Tank pomp kan tegen de wand worden gemonteerd, op de vloer, in de opvangbak, of hangend aan M8 / M10-draadstangen. Dankzij de zuigertechnologie is dit een compacte, krachtige en multifunctionele tank pomp.



Max. debiet 35 l/h



Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN




- Vier montagevarianten
- Compact en onopvallend
- Kan in de opvangbak worden geplaatst
- Eenvoudig onderhoud

TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units
- ✓ **Perfect voor...** Veelzijdige montage-mogelijkheden




0,57 kg

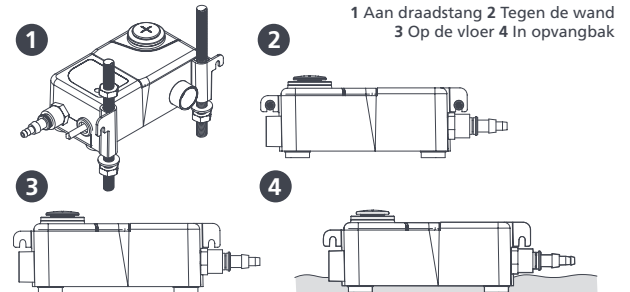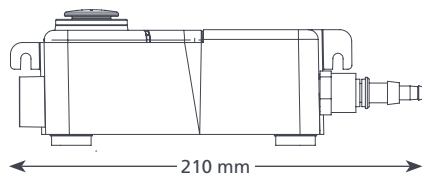

SPECIFICATIES MINI TANK

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	0,24 l
Geluid op 1 m	35 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46 kW / 157.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaten	x2 22 mm, 12 mm en 27 mm
Uitlaten	6 mm en 10 mm
IP bescherming	IP65
Veiligheidschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

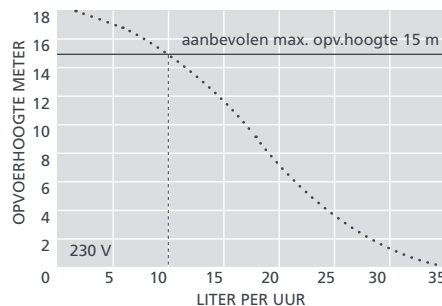

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylsling 1/4" (6 mm)	AX5110

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Mini Tank pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • x2 Rubber adapters (21,5 en 31 mm) • Hevelbeveiliging • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com