



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mk4

CONDENSAFVOERPOMP



De MK4 slangpomp wordt aangestuurd door middel van twee watersensoren. De laagste sensor komt in contact met het water, de warmtegeleiding van deze sensor veroorzaakt een temperatuurverschil met de tweede sensor, waarmee de pomp wordt aangedreven.



Max. debiet 6,5 l/h





Max. net. opv.hoogte 12 m (debiet 6,5 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Aangestuurd door middel van watersensoren
- Installatie op afstand mogelijk
- Verpompt vervuild water
- Kan drooglopen


TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units



1,7 kg

SPECIFICATIES MK4	
Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
Geluid op 1 m	47 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	n.v.t.
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

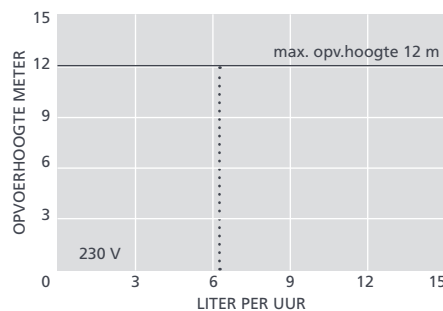

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES MK4

MK4 FP2080

DE DOOS BEVAT

- MK4 pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • Wandsteun • Montageset • Montagehandleiding

📖 Download de handleiding bij aspenspumps.com

▶ Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com